


Montageanleitung Handregalsystem Simpos

Werver Mark 138
59174 Kamen

Telefon (02307)91391-0
Telefax (02307)91391-11
info@bl-lagertechnik.de
www.bl-lagertechnik.de

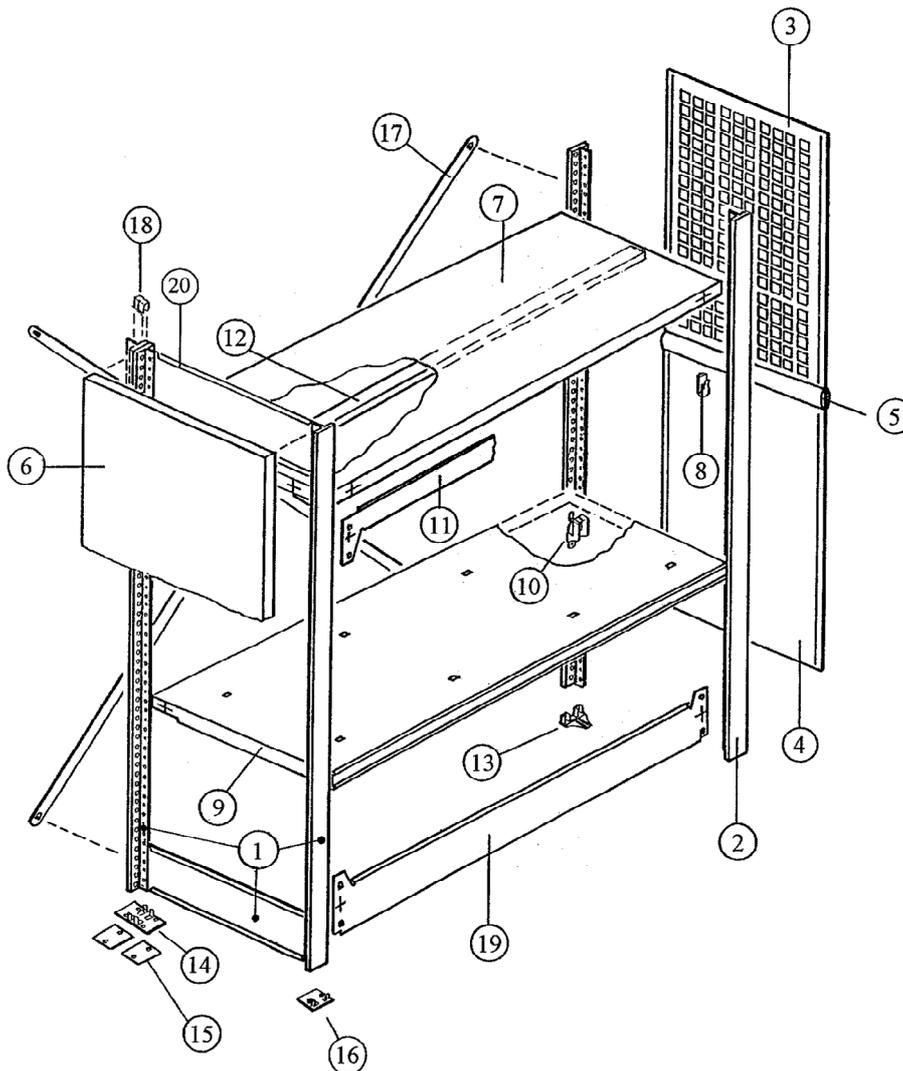


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Rahmen Simpos 2. Ständer S48 3. Seitenverkl. gel. 4. Seitenverkl. Flach 5. Profilverschlüsse 6. Seitenbleche 7. Fachboden 8. Träger Fachboden 9. Fachb. HDM verz. 10. Träger SHD | <ul style="list-style-type: none"> 11. Längsträger S 12. Verstärkung Fachb. 13. Füße PS-1 14. Füße Metall MS-2 15. Unterlegbleche PS 16. Füße Metall MS-1 17. Verstrebung S. 18. Verbindung PS 19. Sockel S 20. Traversen S |
|--|---|



**Werver Mark 138
59174 Kamen**


**Telefon (02307)91391-0
Telefax (02307)91391-11
info@bl-lagertechnik.de
www.bl-lagertechnik.de**

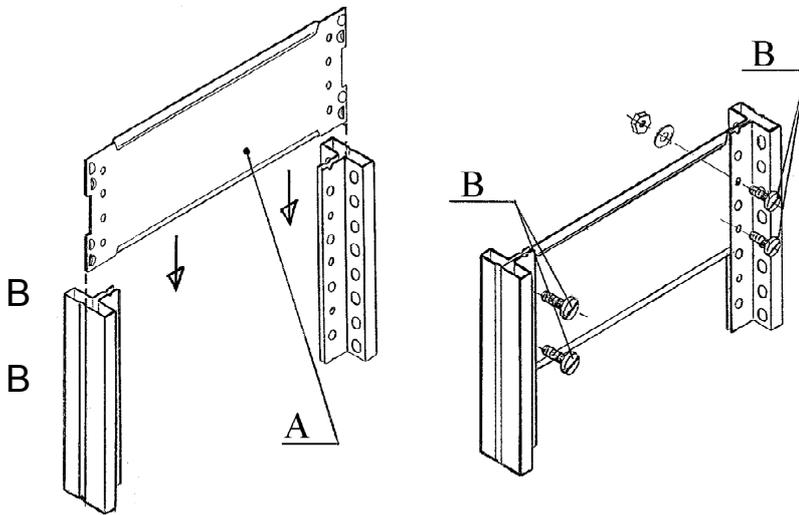

Montage Traversen



Anzahl der Traversen bei Ständerhöhe



- 2000mm = 2 Traversen
- 2500mm = 3 Traversen
- 3000mm = 3 Traversen

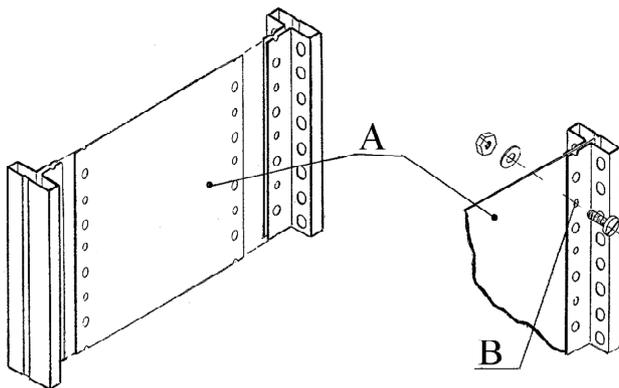

Montage Seitenwände

Montage Seitenbleche glatt

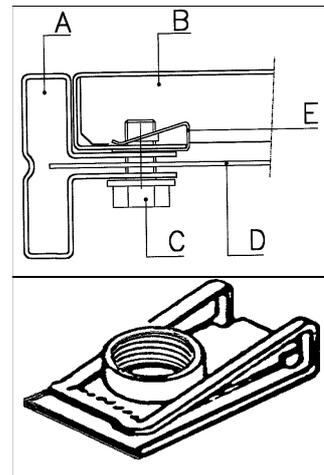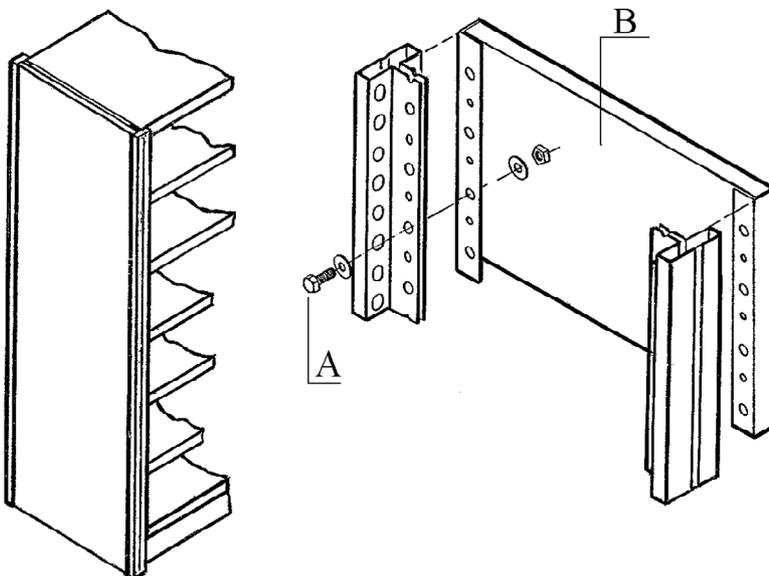

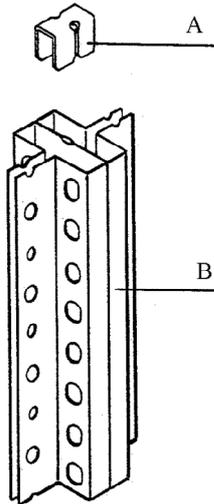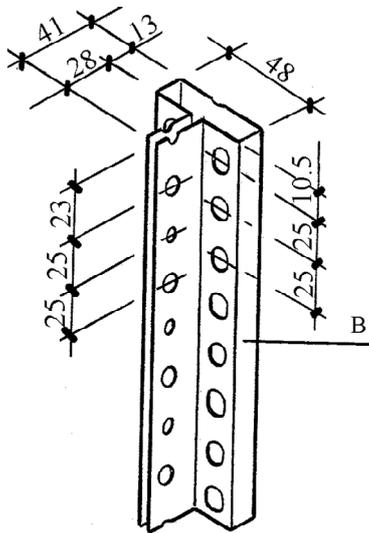


Werver Mark 138
59174 Kamen

Telefon (02307)91391-0
Telefax (02307)91391-11
info@bl-lagertechnik.de
www.bl-lagertechnik.de


Montage Rahmen

- A.) Verbindung PS
- B.) Doppelter Simposständer
- C.) Fuß PS-1
- D.) Fuß MS-2
- E.) Fuß MS-1
- F.) Unterlegbleche


Montage Bodenverstärkung

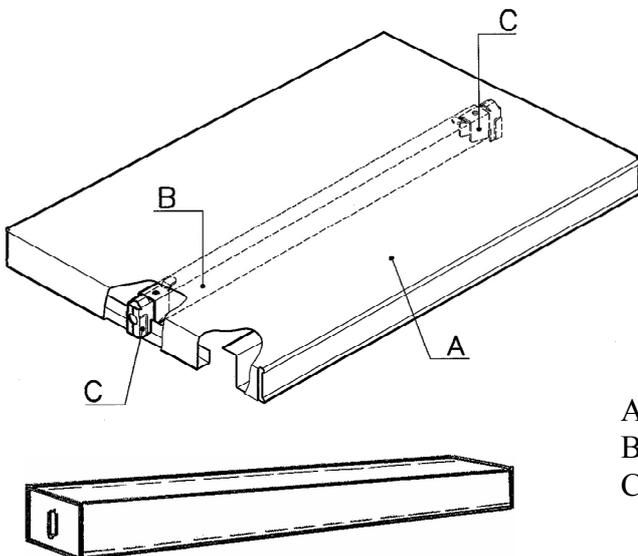


- A) Fachboden
- B) Verstärkung
- C) Klammer Verstärkung

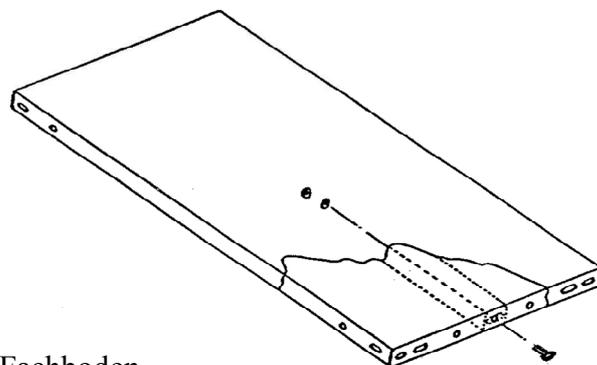


Montage Boden mit Halter

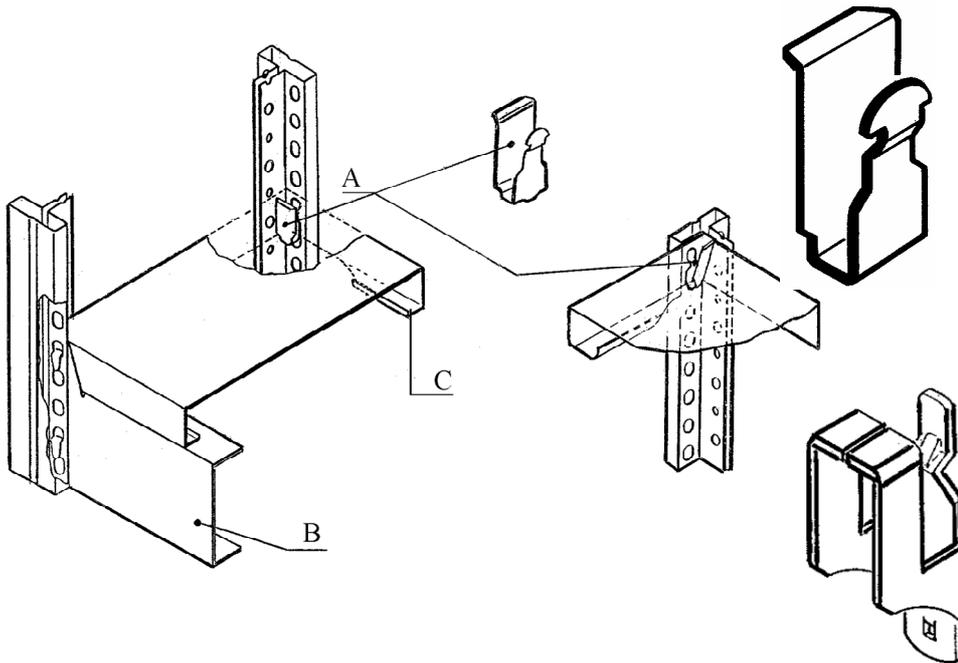

Verbindungskreuz

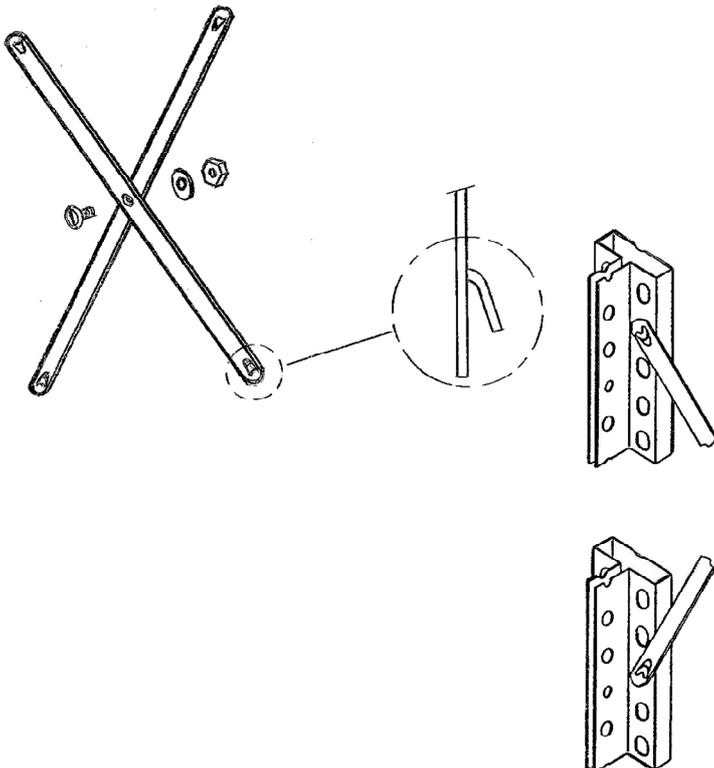

Montage Verbindungskreuz

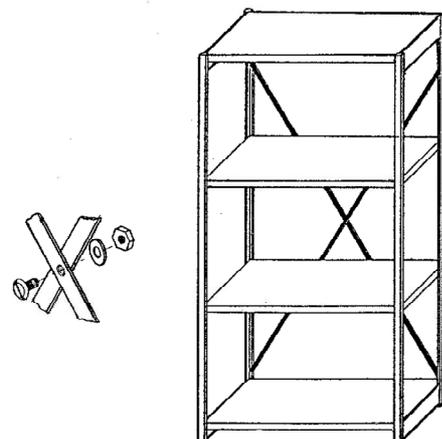

**Werver Mark 138
59174 Kamen**

**Telefon (02307)91391-0
Telefax (02307)91391-11
info@bl-lagertechnik.de
www.bl-lagertechnik.de**

Um die Verstrebung zu montieren muss

1. Der unterste Boden eingesetzt werden.
2. Danach wird das Verbindungskreuz eingesetzt.
3. Zuletzt wird der oberste Boden eingesetzt.
4. Jetzt können alle anderen weiteren Böden eingesetzt werden.
5. Bei Rückwänden wird statt des Kreuzes die Rückwand eingesetzt und pro Rückwand mit 4 Klammern befestigt und Profilverschlüssen versehen.